

HMF 2020-K




- power to lift.

HMF Kraantype 200-K


Sterke alleskunner in de 20TM klasse, robuust, snel en veelzijdig

- De HMF 200-K is uitgerust met het HMF HDL systeem (heavy duty lifting) voor extra hijscapaciteit.
- De knikgiek kan 15 graden doorknikken, ideaal bij werkzaamheden in kleine, lage ruimte's of hijsen door deuren en ramen.
- Kniehevel systeem op hoofd- en knikarm biedt optimale hijscapaciteit en haakbereik in het hele werkgebied.
- Het nieuw ontwikkelde HMF RCL 5300 veiligheidssysteem controleert alle kraanbewegingen, en geeft de benodigde informatie om hijswerkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren.
- Het ontwerp van de HMF 200-K is "strak en schoon". Bijv: de lasthoudkleppen zijn veilig en geflensd gemonteerd, en slangen en leidingen van steunpoten, kolom en hoofdgiek dmv interne doorvoering.
- Stabiliteit verzekerd door steunpoot spreiding 5575mm (optioneel 6455mm) of HMF's gepatenteerde EVS stabiliteitsbewakingssysteem.
- Steunpoten standaard vaste montage, optioneel manueel 20 grdn wegklapbaar, of 180 grdn hydraulisch opklapbaar.
- De kraan is o.a. verkrijgbaar met de volgende opties: radiografische afstandsbediening, lier, transport alarm, temperatuur controle, etc.


HMF 200-K2

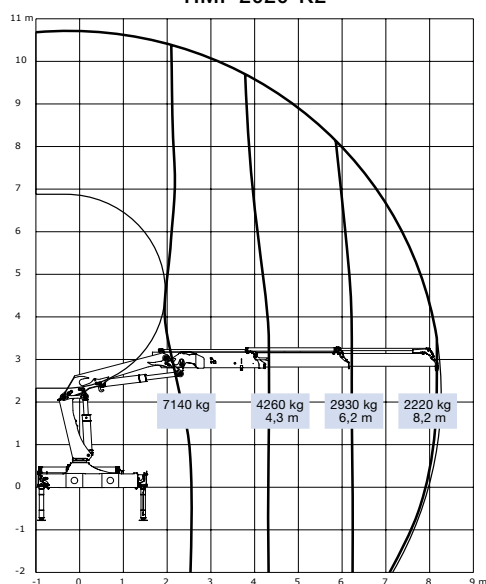


HMF 200-K3

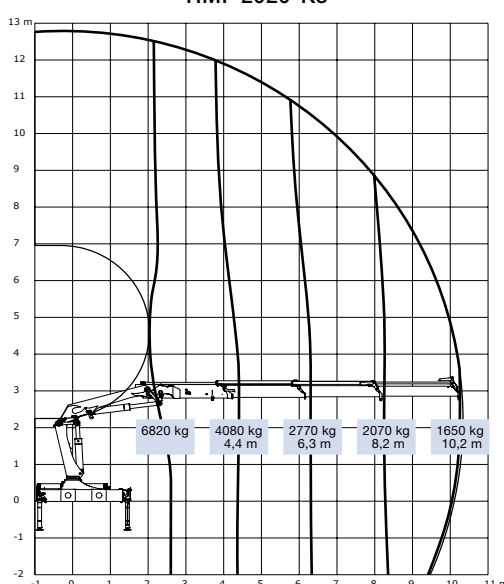


HMF 200-K4

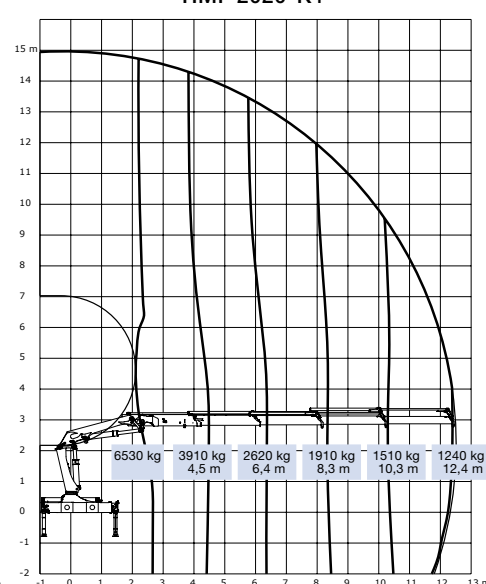

HMF 200-K5

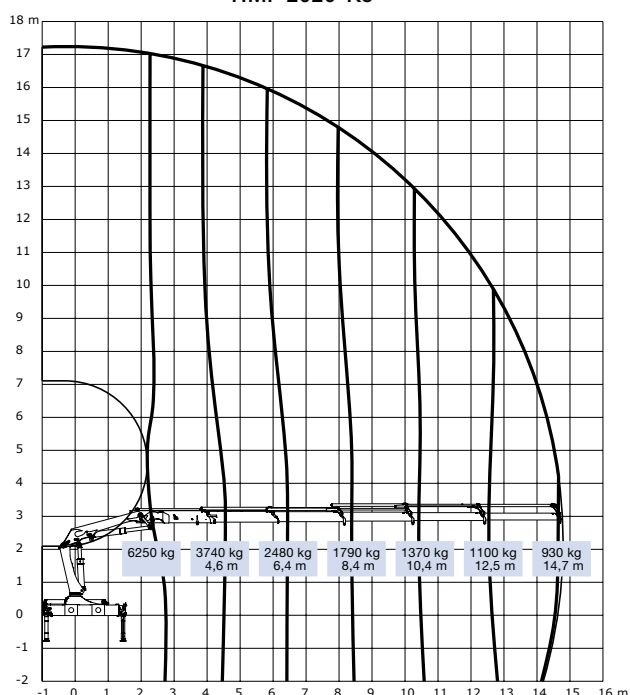


HMF 200-K6

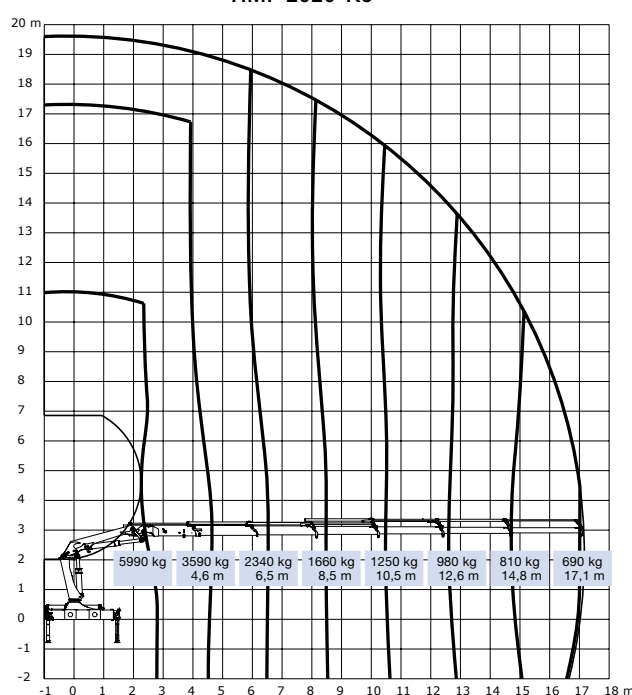


Kraangroep B3	Type	2020-K2	2020-K3	2020-K4	2020-K5	2020-K6	2020-K7	2020-K8
Last moment	Tm	18,4	18,0	17,5	17,1	16,6	16,2	15,9
Hydraulisch bereik	M	8,3	10,3	12,5	14,8	17,2	19,4	21,7
Zwenkmoment	Kgm	2426	2426	2426	2426	2426	2426	2426
Zwenkbereik	°	400	400	400	400	400	400	400
Max zwenkhoek (bij zwenkmoment)	°	5	5	5	5	5	5	5
Werkdruk	Bar	330	330	330	330	330	330	330
Pompflow	l/min	55	55	55	55	55	55	55
Hoogte ingevouwen	mm	2295	2295	2295	2295	2295	2295	2295
Opbouwlengthe (excl extra ventielen)	mm	880	880	880	880	880	990	990
Opbouwlengthe (incl extra ventielen)	mm	1000	1000	1000	1000	1000	-	-
Breedte ingevouwen	mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Steunpootspreiding standaard	mm	5575	5575	5575	5575	5575	5575	5575
Steunpootspreiding extra breed	mm	6455	6455	6455	6455	6455	6455	6455
Kraan gewicht excl steunpoten*	kg	1840	1995	2180	2320	2445	2550	2635
Gewicht steunpoten standaard*	kg	275	275	275	275	275	275	275
Gewicht steunpoten extra breed*	kg	355	355	355	355	355	355	355

* Gewichten excl montage materialen, olie en evt opties


HMF 2020-K7

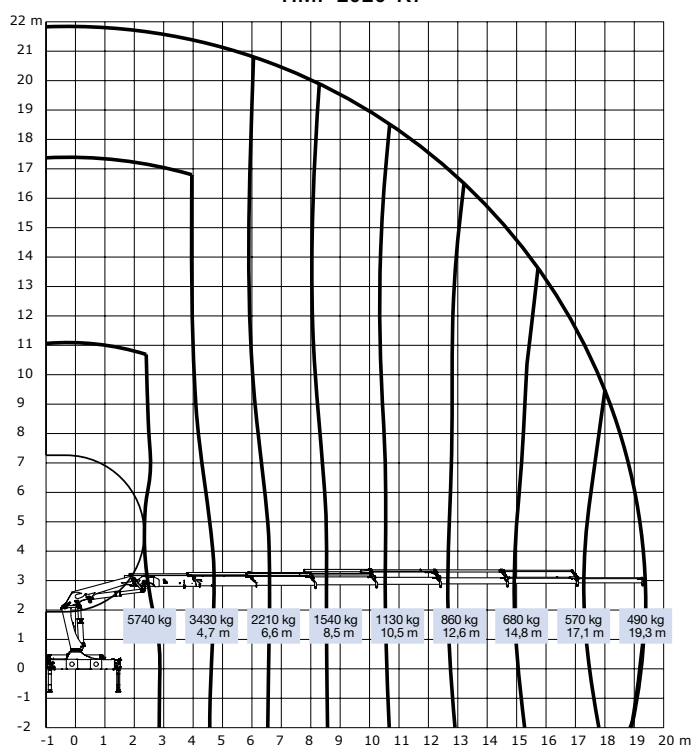


HMF 2020-K8

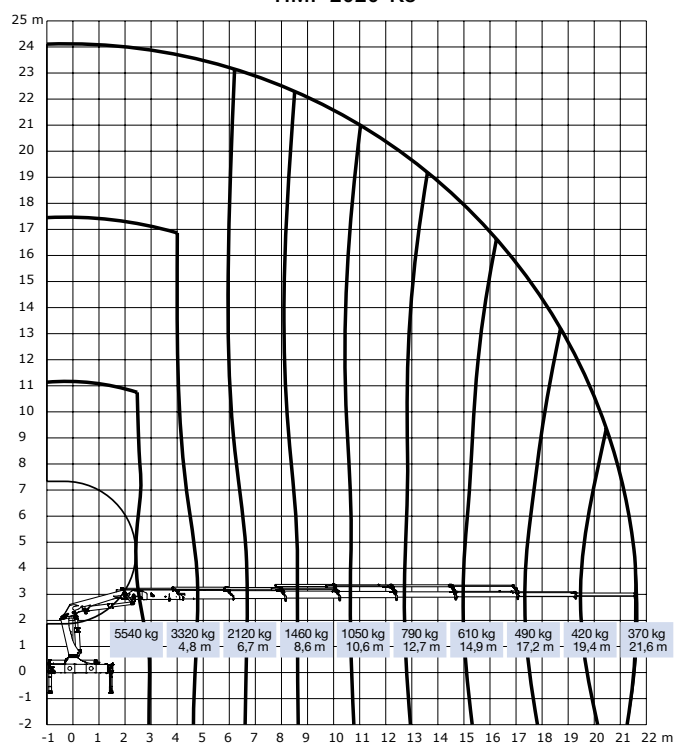

HMF 2020-K2




HMF 2020-K3




HMF 2020-K4



HMF 2020-K5




HMF 2020-K6



HMF 2020-K7



HMF 2020-K8




▼ Hijscapaciteit excl handdelen
▽ Hijscapaciteit incl handdelen




- power to lift.

HMF Kraantype 2020-K


HMF 2020-K3 / FJ600-K4

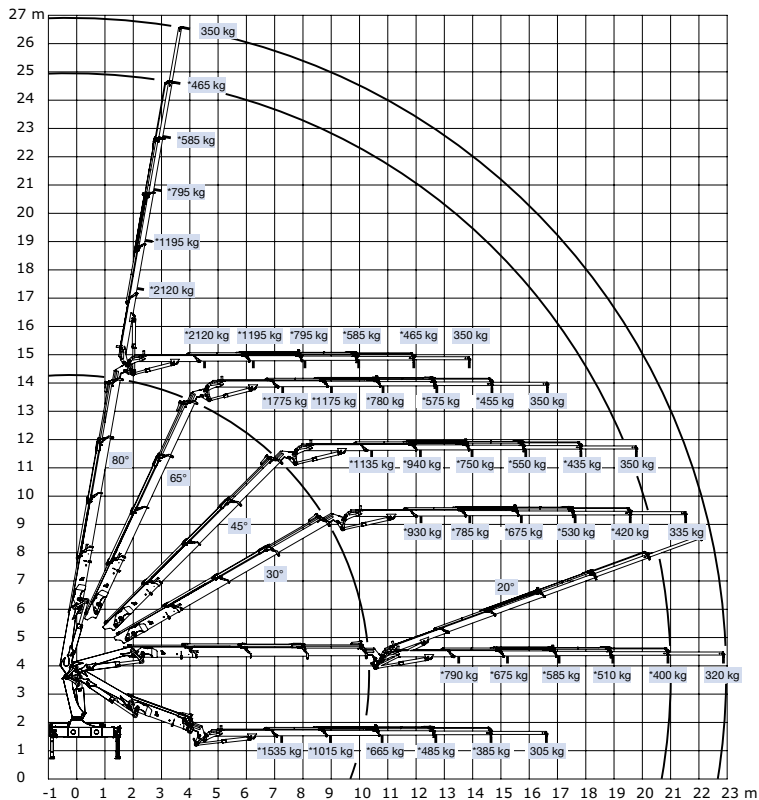

HMF 2020-K4 / FJ600-K4

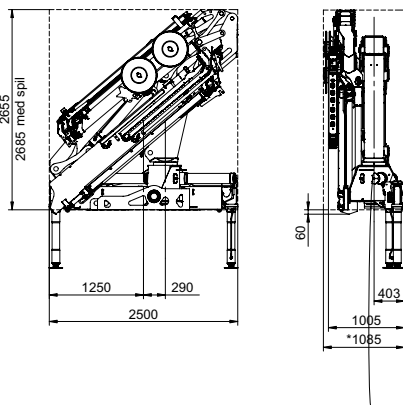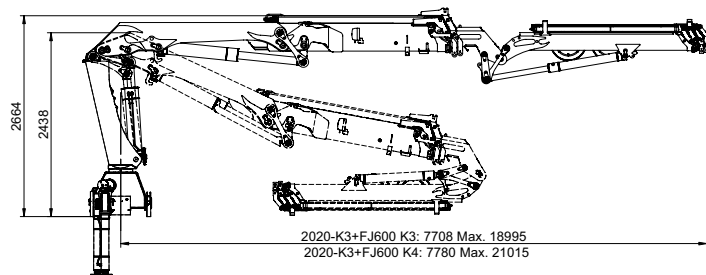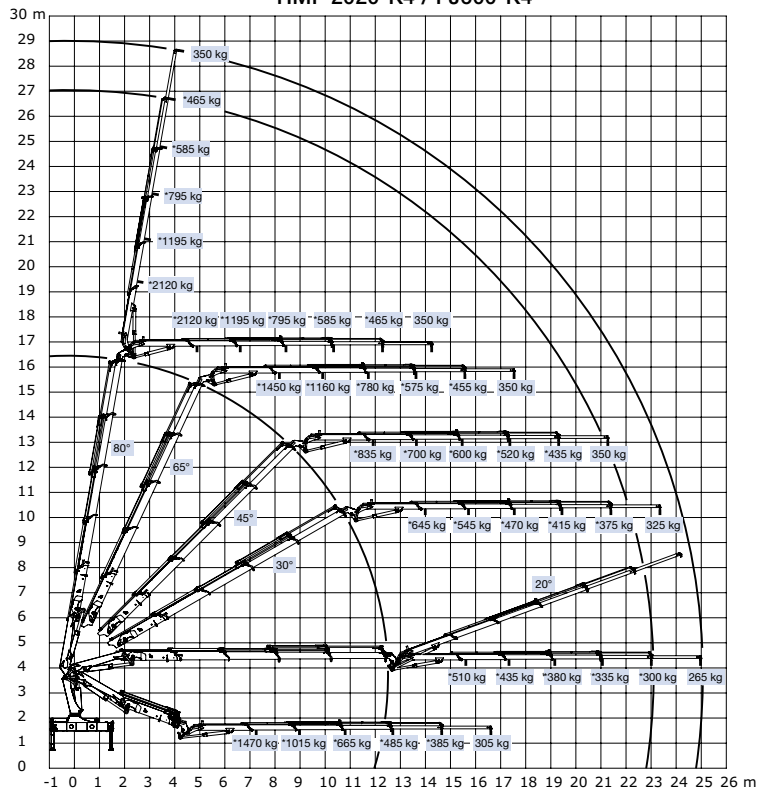

HMF 2020-K5 / FJ350-K4

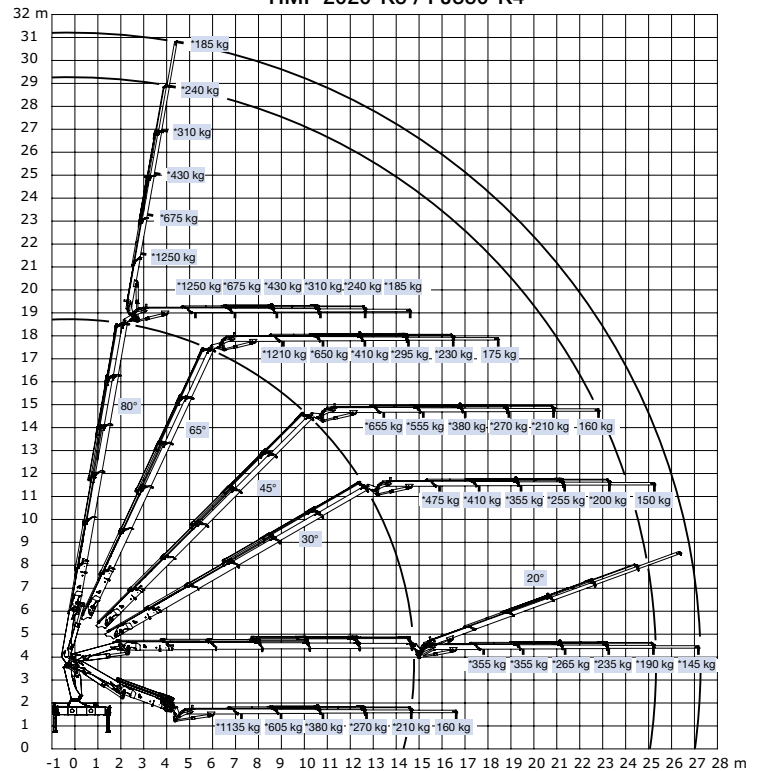

Z008437-2



Højbjerg Maskinfabrik A/S • Oddervej 200 • DK-8270 Højbjerg
Tel.: +45 8627 0800 • Fax: +45 8627 0744 • info@hmf.dk

www.hmf.dk

Wij behouden het recht om wijzigingen en/of modificaties
door te voeren zonder kennisgeving.