

HMF 2430-K




- power to lift.

HMF Kraantype 2430-K


Moderne kraan in de 24TM klasse

- De HMF 2430-K is uitgerust met het HMF HDL systeem (heavy duty lifting) voor extra hijscapaciteit.
- De knikgiek kan 15 graden doorknikken, ideaal bij werkzaamheden in kleine, lage ruimte's of hijsen door deuren en ramen.
- Kniehevel systeem op de knikarm biedt optimale controle door het hele werkgebied.
- Het nieuw ontwikkelde HMF RCL 5300 veiligheidssysteem controleert alle kraanbewegingen, en geeft de benodigde informatie om hijswerkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren.
- Het ontwerp van de HMF 2430-K is "strak en schoon". Bijv: de lasthoudkleppen zijn veilig en geflensd gemonteerd, en slangen en leidingen van steunpoten, kolom en hoofdgiek dmv interne doorvoering.
- Stabiliteit verzekerd door steunpoot spreiding 5575mm (optioneel 6455mm) of HMF's gepatenteerde EVS stabiliteitsbewakingssysteem.
- Steunpoten standaard vaste montage, optioneel manueel 20 grdn wegklapbaar, of 180 grdn hydraulisch opklapbaar.
- De kraan is o.a. verkrijgbaar met de volgende opties: radiografische afstandsbediening, lier, transport alarm, temperatuur controle, etc.


HMF 2430-K2

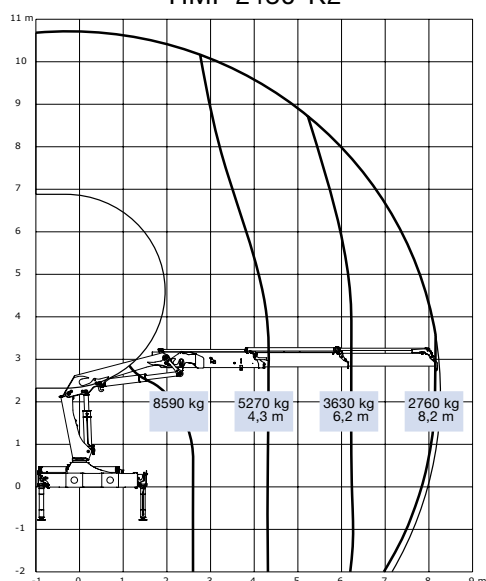


HMF 2430-K3

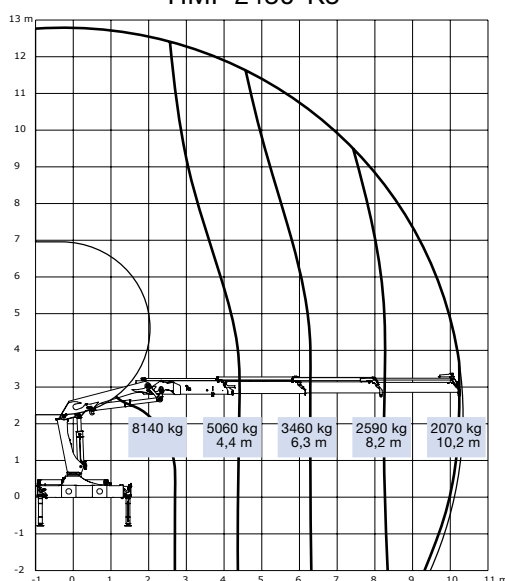


HMF 2430-K4

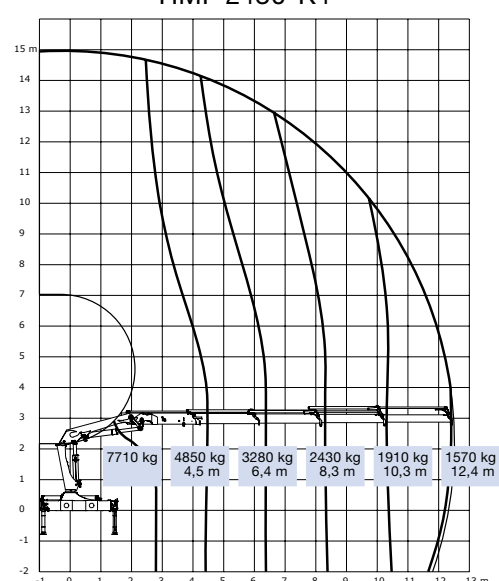

HMF 2430-K5

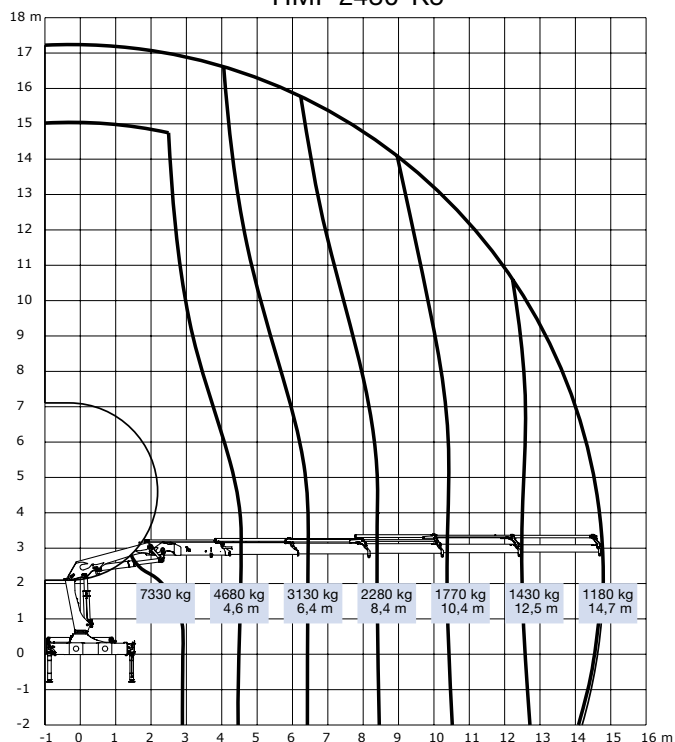


HMF 2430-K6

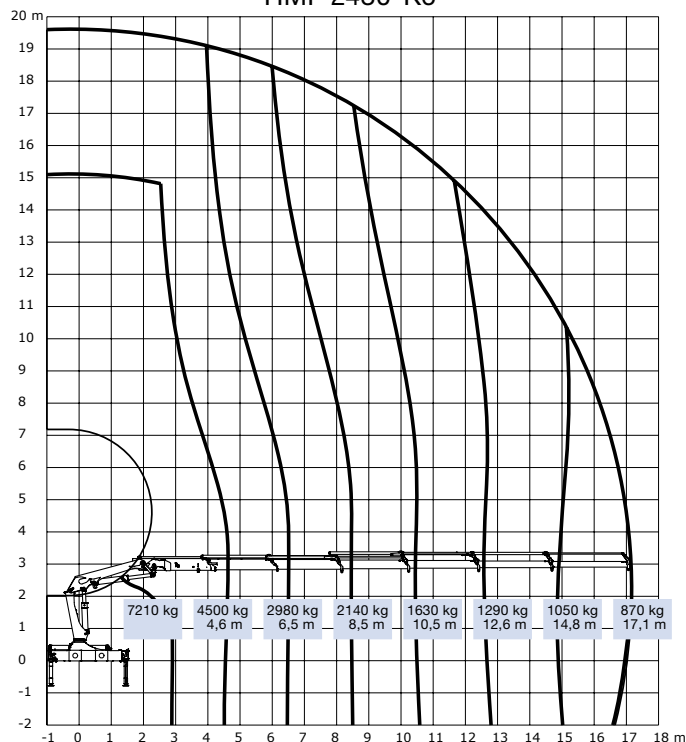


Kraangroep B3	Type	2430-K2	2430-K3	2430-K4	2430-K5	2430-K6	2430-K7	2430-K8
Last moment	Tm	22,8	22,3	21,7	21,3	20,8	20,5	20,1
Hydraulisch bereik	M	8,3	10,3	12,5	14,8	17,2	19,4	21,7
Zwenkmoment	Kgm	2762	2762	2762	2762	2762	2762	2762
Zwenkbereik	°	400	400	400	400	400	400	400
Max zwenkhoek (bij zwenkmoment)	°	5	5	5	5	5	5	5
Werkdruk	Bar	330	330	330	330	330	330	330
Pompflow	l/min	60	60	60	60	60	60	60
Hoogte ingevouwen	mm	2295	2295	2295	2295	2295	2295	2295
Opbouwlengthe (excl extra ventielen)	mm	880	880	880	880	880	990	990
Opbouwlengthe (incl extra ventielen)	mm	1000	1000	1000	1000	1000	-	-
Breedte ingevouwen	mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Steunpootspreiding standaard	mm	5575	5575	5575	5575	5575	5575	5575
Steunpootspreiding extra breed	mm	6455	6455	6455	6455	6455	6455	6455
Kraan gewicht excl steunpoten*	kg	1895	2065	2265	2415	2555	2660	2745
Gewicht steunpoten standaard*	kg	290	290	290	290	290	290	290
Gewicht steunpoten extra breed*	kg	365	365	365	365	365	365	365

* Gewichten excl montage materialen, olie en evt opties


HMF 2430-K7

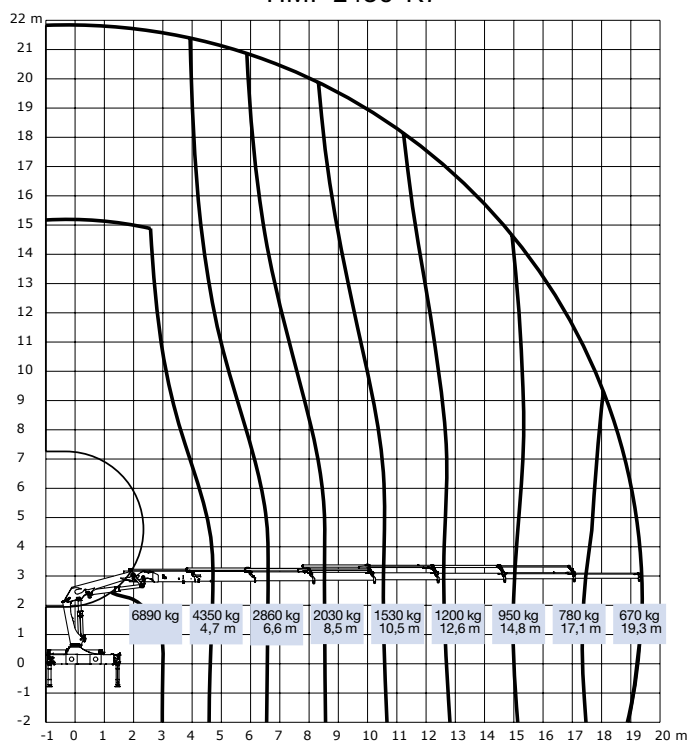


HMF 2430-K8

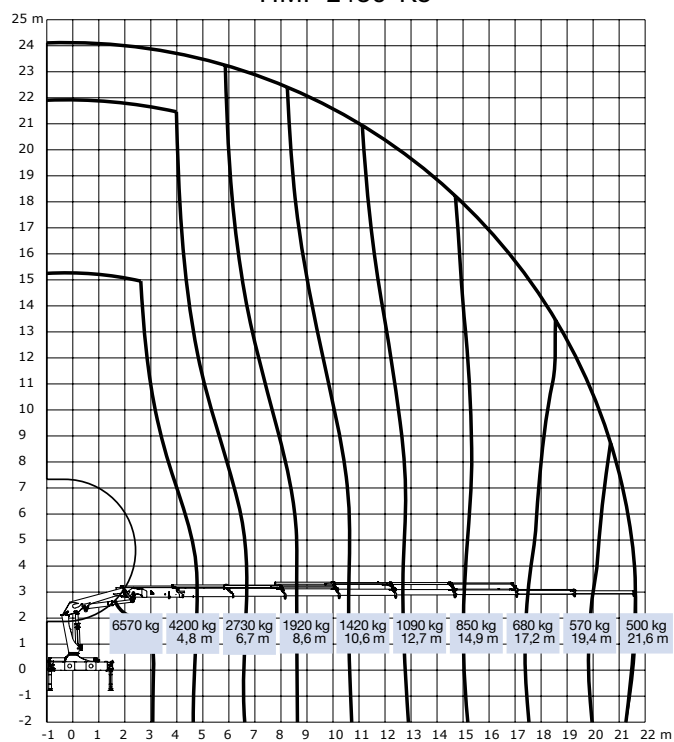


HMF 2430-K2




HMF 2430-K3




HMF 2430-K4




HMF 2430-K5




HMF 2430-K6



HMF 2430-K7





HMF 2430-K8




▼ Hijscapaciteit excl handdelen
▽ Hijscapaciteit incl handdelen


HMF 2430-K

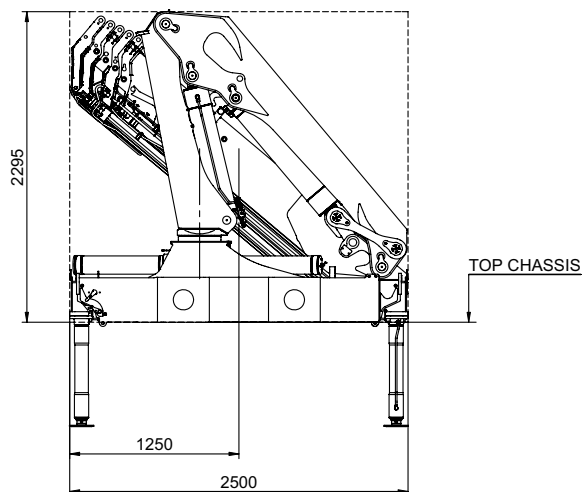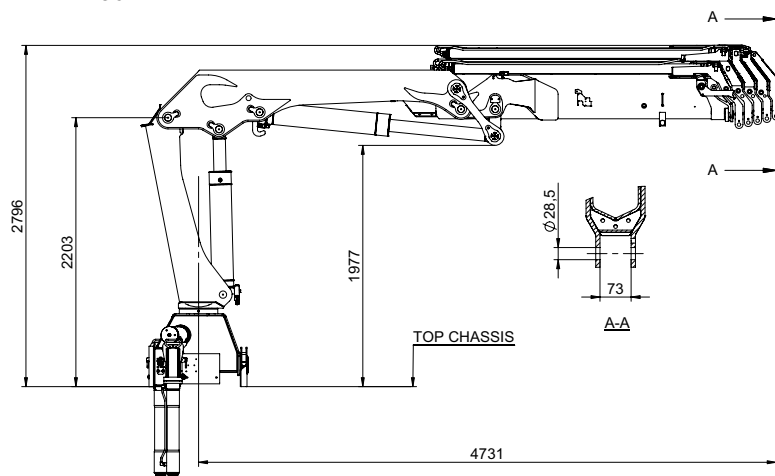


HMF 2430-K, 15 graden doorknikken

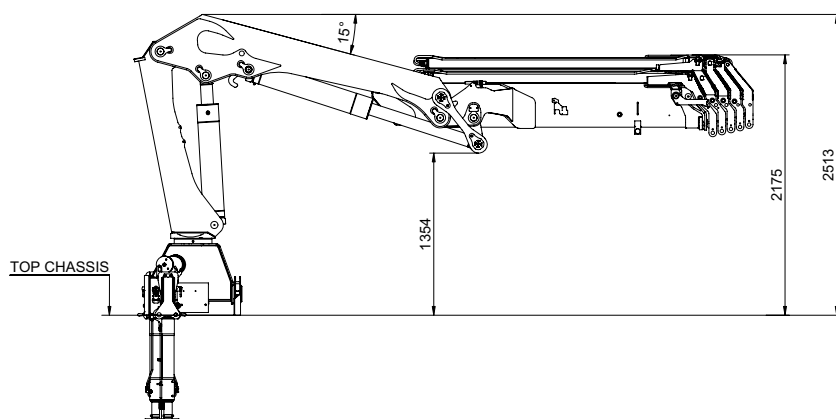

HMF 2430-K met hydraulische lier

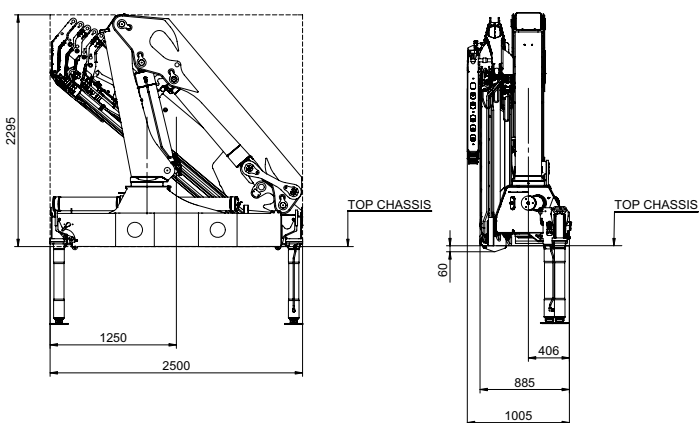

HMF 2430-K met hoogsta bediening

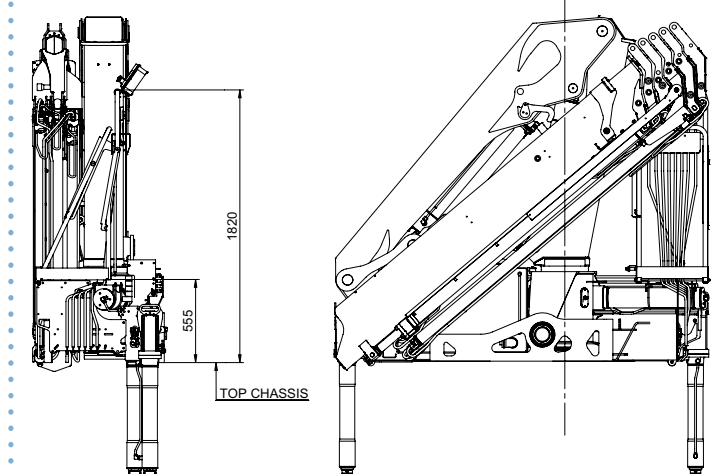

Z008442-1

Wij behouden het recht om wijzigingen en/of modificaties door te voeren zonder kennisgeving.



Højbjerg Maskinfabrik A/S • Oddervej 200 • DK-8270 Højbjerg
Tel.: +45 8627 0800 • Fax: +45 8627 0744 • info@hmf.dk

www.hmf.dk