


HYVA 04-S

HYVA 06-S


HYVA 08-S

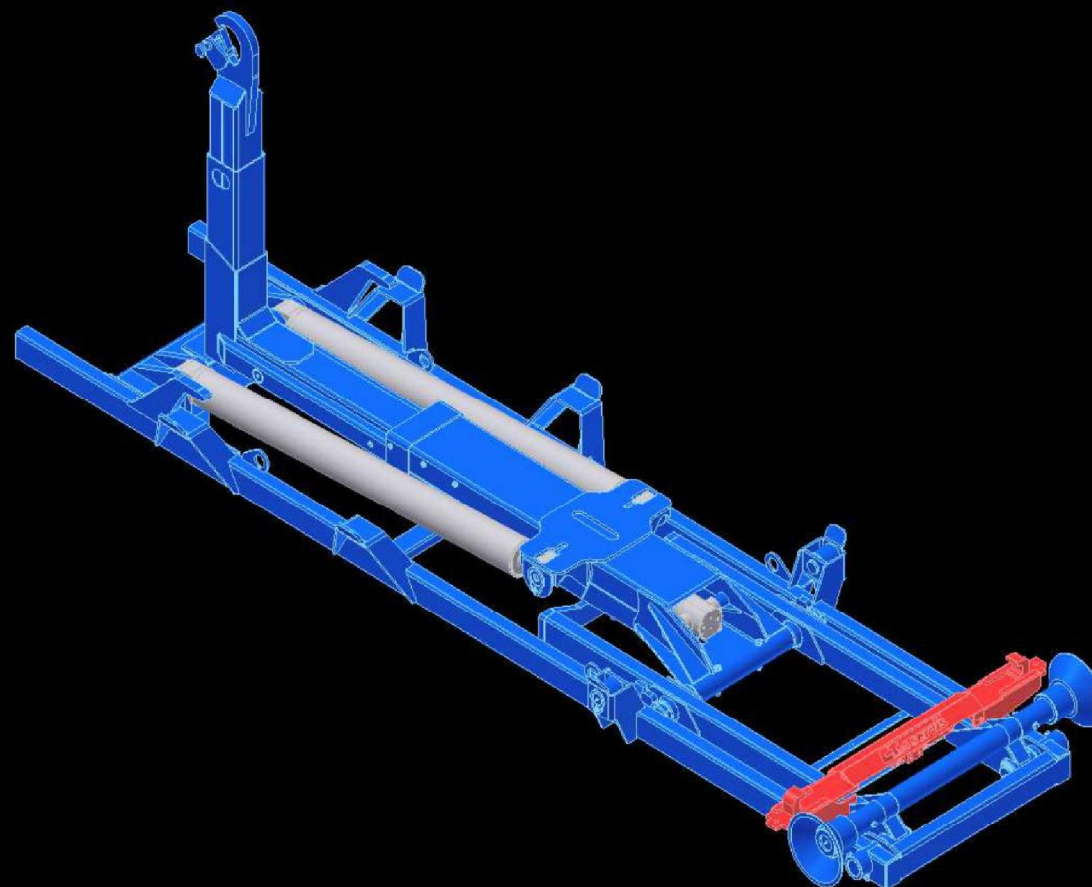

HYVA 04-S
HYVA 06-S
HYVA 08-S



**Many years of experience with development,
production, and operation of container systems
brought us to CTS PRO, a new generation
of modern, light, and solid hook loaders.**

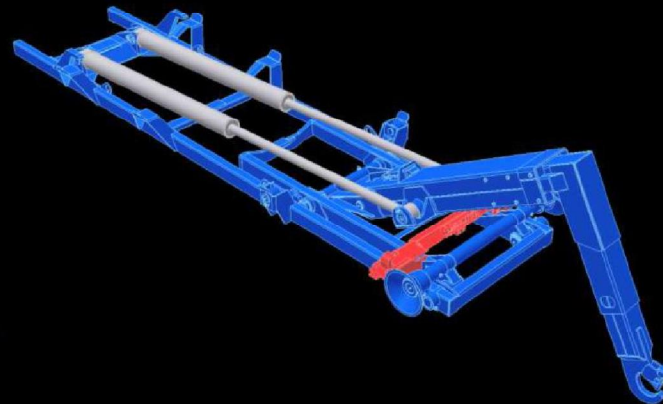

HYVA 04-S

HYVA 06-S

HYVA 08-S



Optrek en kipper capaciteit :

4 tons

6 tons


8 tons

Ontworpen voor voertuigen categorie:

HYVA 04-S : MTM 6-8 tons

HYVA 06-S : MTM 9-12 tons

HYVA 08-S : MTM 12-15 tons

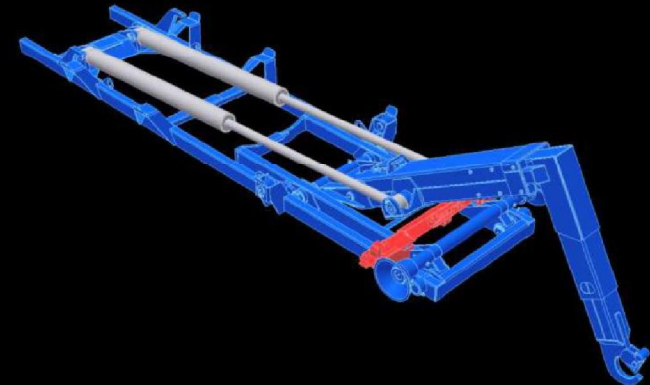

HYVA 04-S

HYVA 06-S

HYVA 08-S




Systeem lengte van de containersystemen :

3300 mm

3700 mm

4100 mm

4500 mm

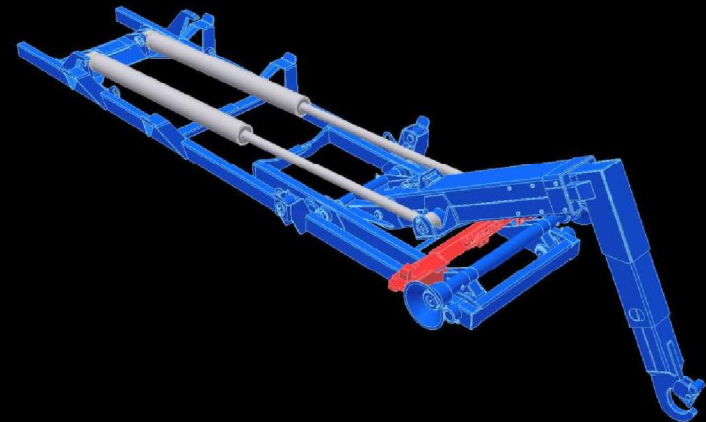

HYVA 04-S

HYVA 06-S

HYVA 08-S




Ontworpen voor haakhoogte:

DIN 30 722-3 (H=900 mm)

C.H.E.M. (H=930 mm)

CTS (H=1.000 mm)

POL (H=1.190 mm)

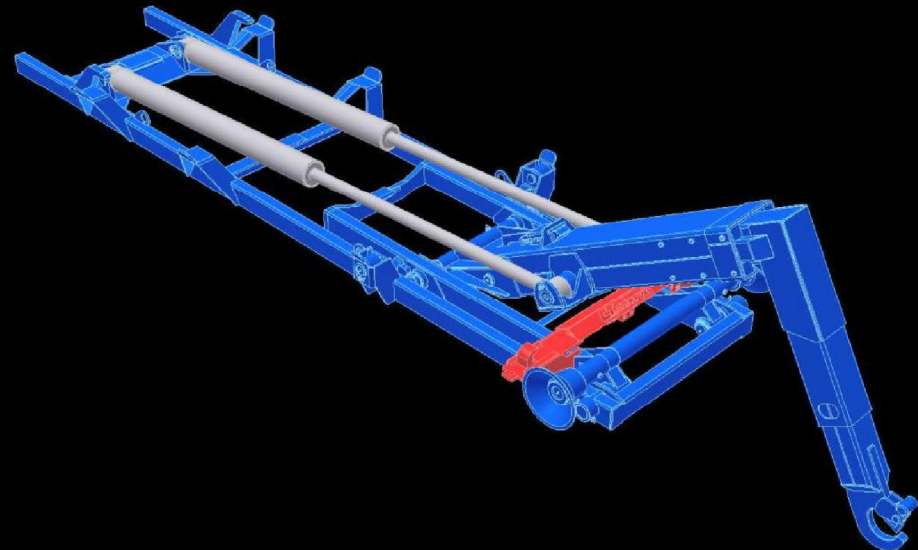

HYVA 04-S

HYVA 06-S



HYVA 08-S



Verbeterde opneemhaak:

VOORDEEL

Bedieningsvriendelijk
In en uitrijden van het
containeroog.

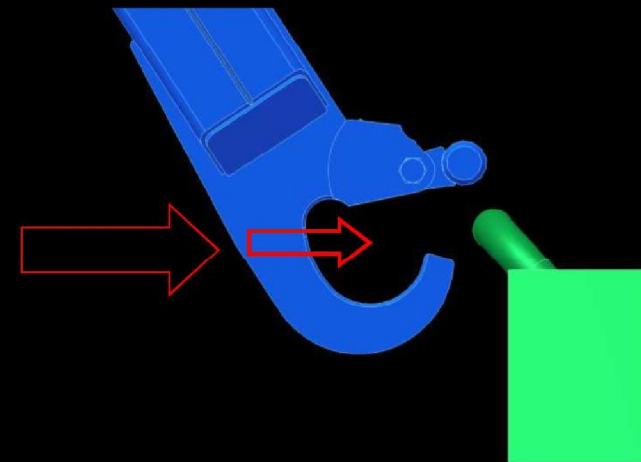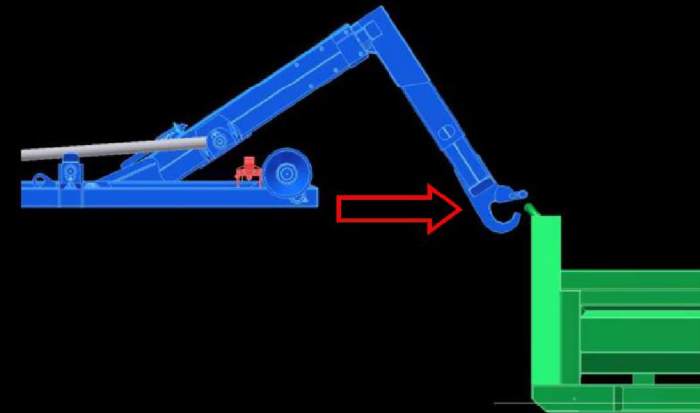

HYVA 04-S


HYVA 06-S

HYVA 08-S

+

MEER STANDAARD

kwaliteit en betrouwbare
verbinding van de belangrijkste
arm frame en tipping frame met
behulp van een vierkant lock

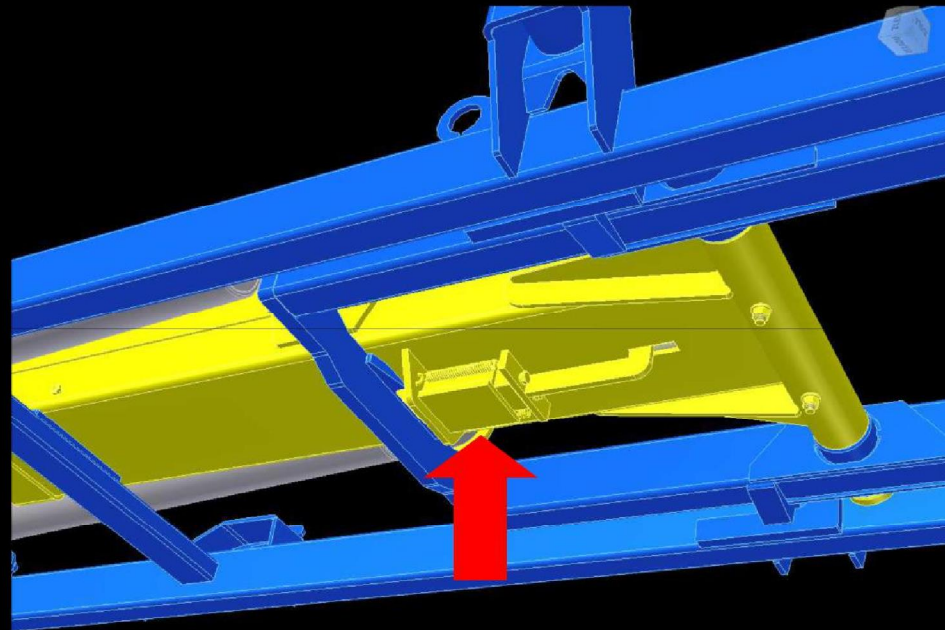

HYVA 04-S

HYVA 06-S



HYVA 08-S

+

Meer standaard

vergrendeling van het kiepframe in het kader voor het lossen / laadbak modes

(Tijdens de opneem beweging - het verplaatsen van de container is er geen ongewenste opheffing van het einddeel)

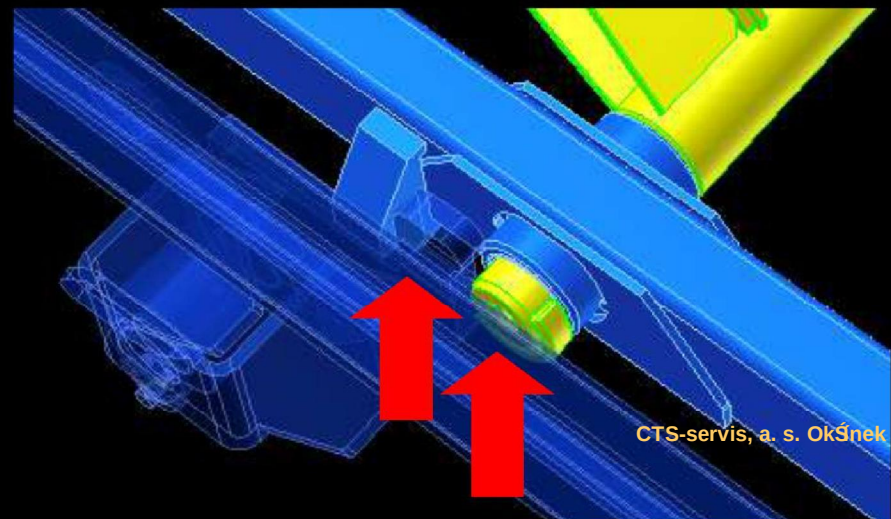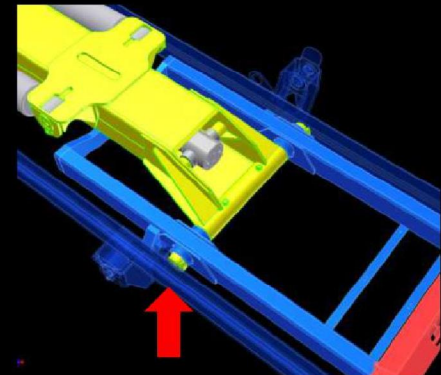

HYVA 04-S

HYVA 06-S

HYVA 08-S



Container vergrendeling :

1. Actief hydraulisch


3 Σ uitwendig

Σ 3 inwendig

VOORDELEN

Van identieke componenten kunnen actieve vergrendeling worden ingesteld voor zowel inwendige of uitwendige versie.

Zonder aanpassingen, de buitenste container veld beheert het bereik van 1.035 ÷ 1.065 ÷ 1.100 mm.

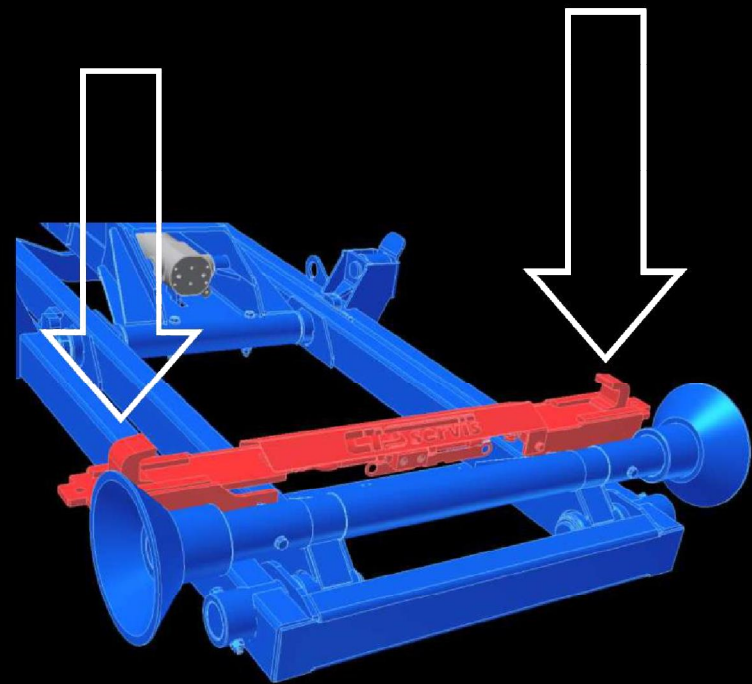

HYVA 04-S

HYVA 06-S



HYVA 08-S



Container vergrendeling:

2. Passief

Inclusief eind stop

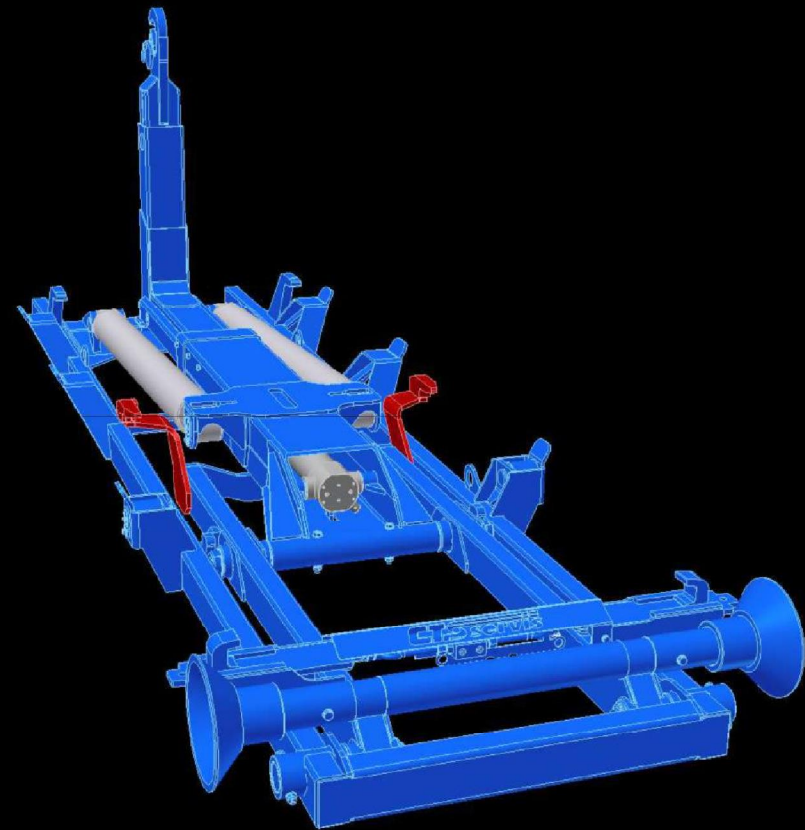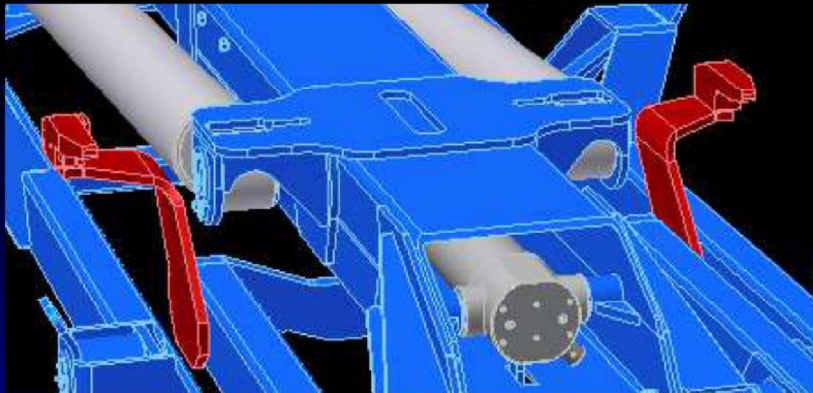

HYVA 04-S

HYVA 06-S


HYVA 08-S



Container vergrendeling :

**3. Supplementair Passief
i versie B**

Optionele front vergrendeling

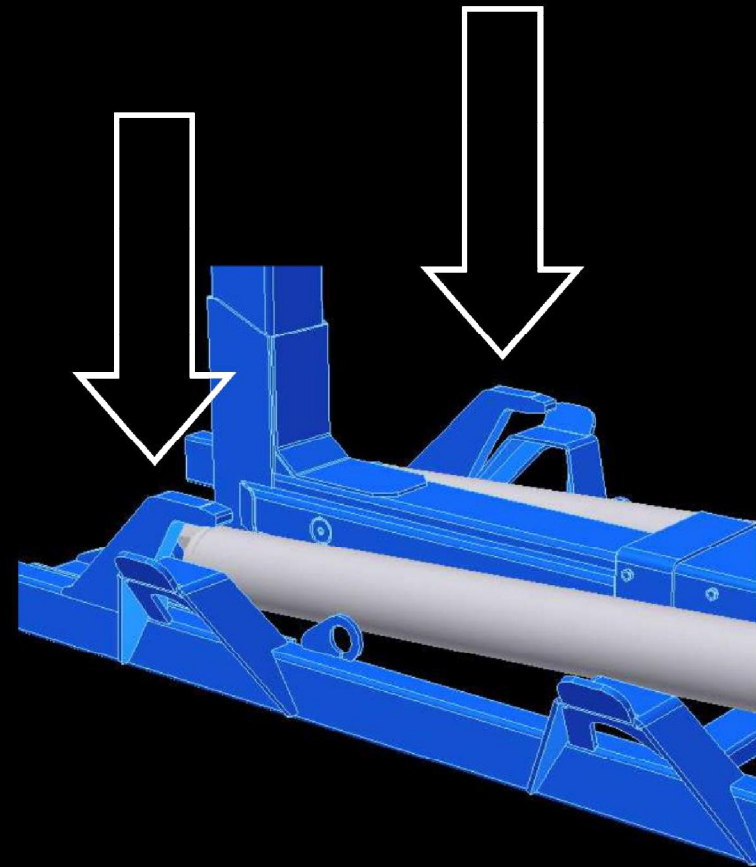

HYVA 04-S


HYVA 06-S

HYVA 08-S

+

**Andere voordelen
t.o.v. de concurrentie:**

**Technisch de beste geleiding van
de telescoop met behulp van hoek
wrijving segmenten.**

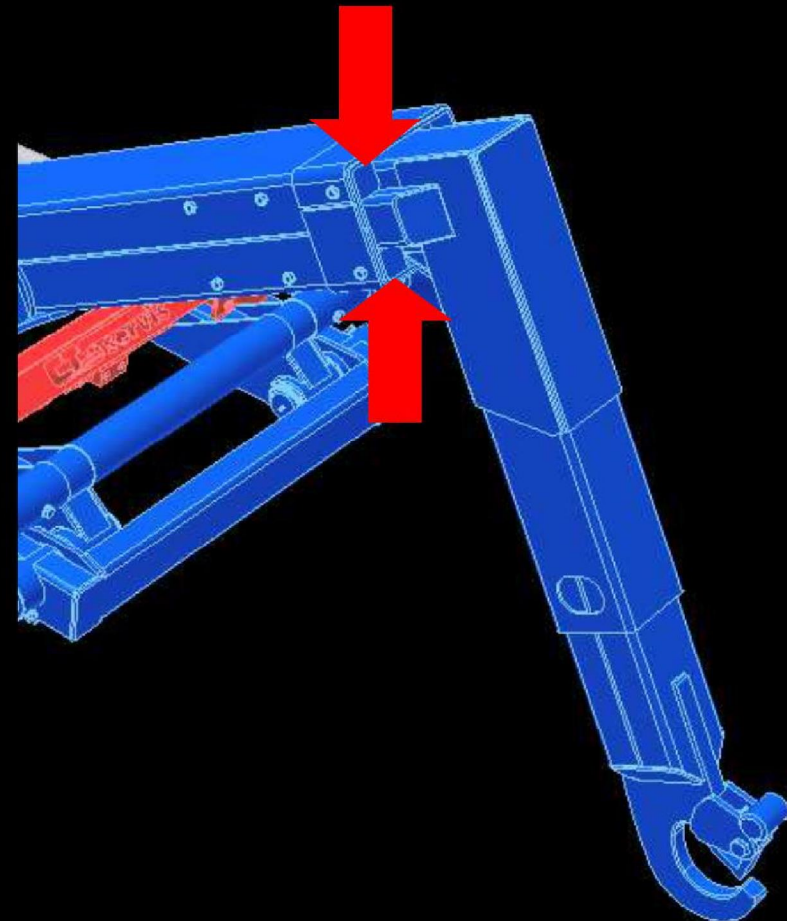

HYVA 04-S


HYVA 06-S

HYVA 08-S

+

**Andere voordelen
t.o.v. de concurrentie:**

Combinatie van vaste en
rol ondersteuning van de
container
(tijdens de handeling zal
de container soepel
bewegen, zonder
schokken)

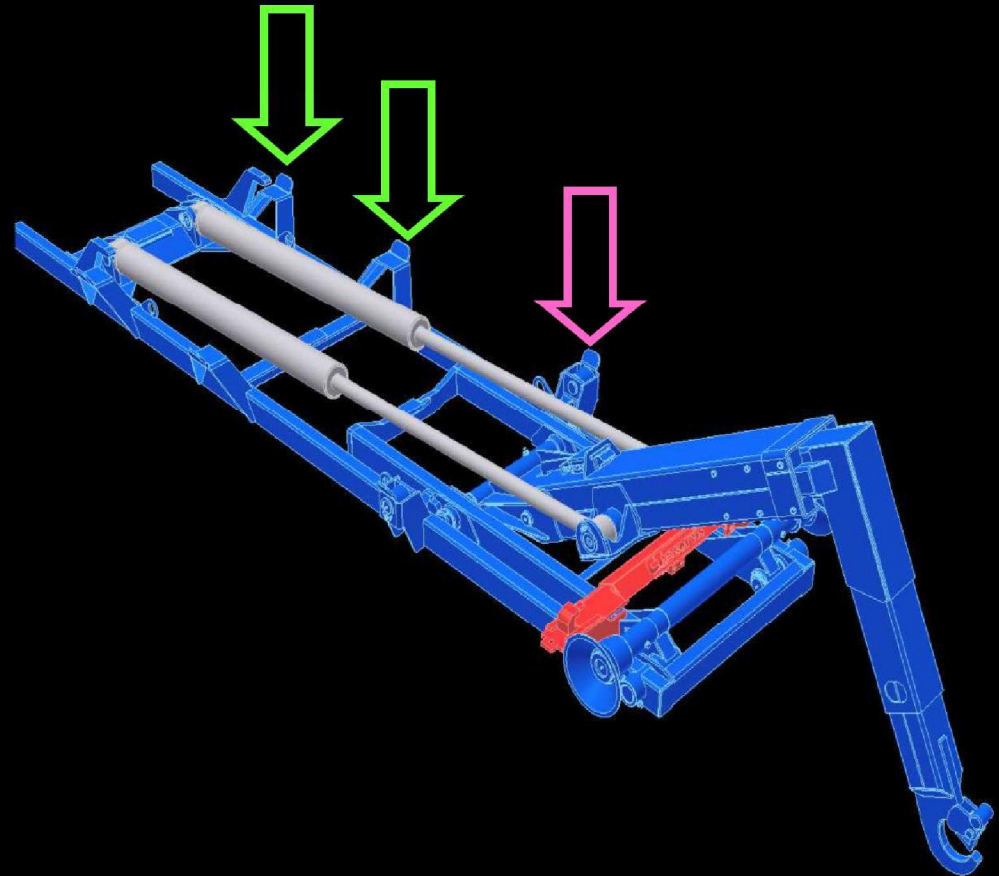

HYVA 04-S

HYVA 06-S

HYVA 08-S



VOORDELEN VAN HYVA CITY haakarmsystemen

Geproduceerd volgens ISO 9001

Ervaring met haakarmsystemen sinds 1985;

Hoge kwaliteit van stalen structuur;

High-stress-staal DOMEX 690 SSAB Zweden gebruikt op kritieke onderdelen;

Gezandstraald en primer geschilderd voor bescherming tegen corrosie;

Veiligheid haak met de zwaartekracht slot;

Telescoopverlenging ondersteund door kunststof slijtage blokken voor onderhoudsvrije werking;

Automatische vergrendeling tussen de achterste en middelste lid;

Automatisch blokkeren van ongewenste bedieningen;

Robuuste ontwerp bestand tegen overbelasting;

Hoge betrouwbaarheid en duurzaamheid;

HYVA 04-S
HYVA 06-S
HYVA 08-S



Cabine bediening:

Pneumatische
Elektrisch
radiografisch



HYVA 04-S

HYVA 06-S

HYVA 08-S



Extra hydraulisch circuit:



HYVA 04-S


HYVA 06-S

HYVA 08-S



Extra hydraulisch circuit:

Overdruk ventiel, Flow regelaar, 3-weg ventiel

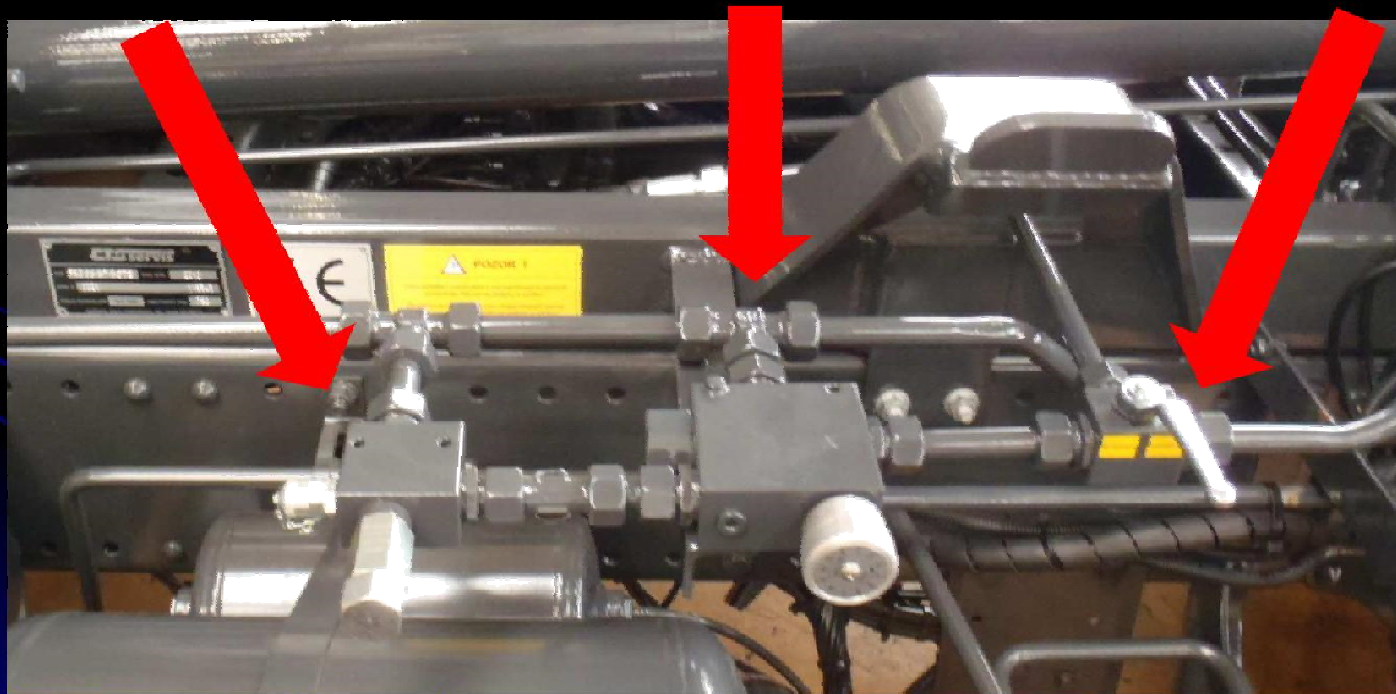



PariTech
Zuiderring 22
3600 Genk
T: 089-561813
E: info@paritech.be